Artikel-Nr.: 10120813

Bez.: Präz.-Buchsenleiste 2 x 17 polig, 2-reihig, gerade, Raster 2,54mm, Kont. selektiv verg. Bauhöhe 7mm

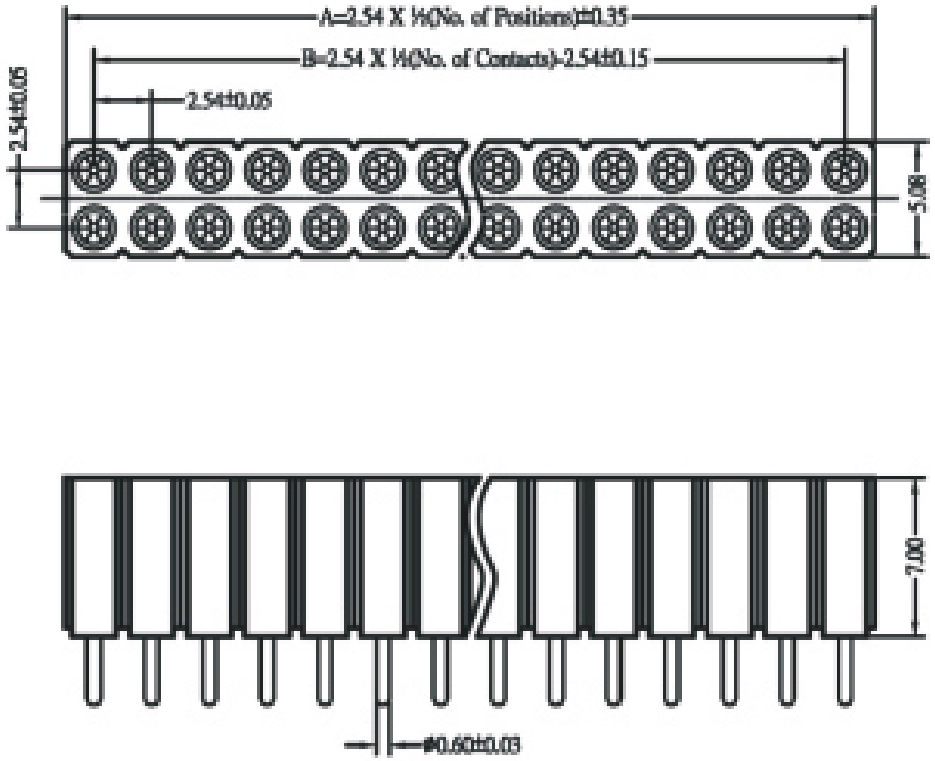

Technical Data

Material:
Pin(outer sleeve): Brass,machined CuZn38Pb2
Clip(contact & finger): Beryllium Copper,
heat treated
Plating(outer sleeve):
Tin plated:2um/80u" Ni, 5um/200u" Sn
Gold Plated:2um/80u" Ni,Full gold
Plating(contact): 2um/80u" Ni, gold or Tin plated
Insulator(black): Glass filled thermoplastic polyester
UL94V-0

Electrical:
Current rating: 3Amps./contact max.
Contact resistance: ≤4mΩ/contact
Insulation resistance: ≥1000MΩ at V=100V
Operaing voltage: 60VAC/DC

Mechanical:
Average insertion force : <250g
with steel pin of Φ0.7mm~Φ0.8mm or SQ0.64mm
Average withdrawal force : >50g
with steel pin of Φ0.7mm~Φ0.8mm or SQ0.64mm
Mechanical life cycle:min.200
Operaing temperatures: Gold Plated:-55°C to+105°C
Tin plated:-40°C to+105°C
Soldering temperature: +260°C,10s max.

www.bkl-electronic.de
Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen.
Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke.
Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren.
Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.
BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Märkenstück 14 · 58509 Lüdenscheid
Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · info@bkl-electronic.de