



Artikel-Nr.: 1507007/50

Bez.: Installationskabel J-Y (ST)Y mit statischem Schirm
10 x 2 x 0,60 mm, grau, 50 m Ring

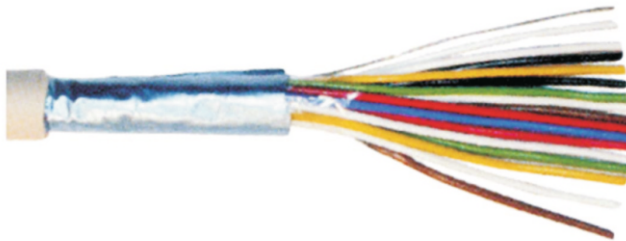

Adernfarben / Colours of Innerconductors

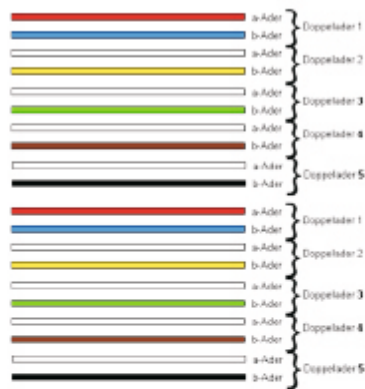

Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:

-30 - +70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:

-20 - +50 °C

Biegeradius, fest verlegt:

7,5 mm

Betriebskapazität (max.):

52 nF/km

Schleifenwiderstand:

130 Ohm/km

Nennspannung U:

225 V

Prüfspannung:

2 kV

Dämpfung bei 800 Hz:

1,04

Aufbau / Construction:

Innenleiter / Innerconductor:

CCA

Schirmung / shielding:

Alufoil + Drain Wire

Aussenmantel / OD:

PVC grey

www.bkl-electronic.de

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen.

Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke.

Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren.

Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Märkenstück 14 · 58509 Lüdenscheid

Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · info@bkl-electronic.de

