



Artikel-Nr.: 0412064

Bez.: FME-Einbaustecker, Einlochmontage, Crimpanschluss RG 58C/U


Impedance	50Ω
Frequency range	0-3 GHz
VSWR (straight connectors)	≤ 1.22 typ
Insulation resistance	≥ 5 x 10 ³ MΩ
Center contact resistance	≤ 10.0 mΩ
Outer contact resistance	≤ 5.0 mΩ
Test voltage	1000V rms
Working voltage	500 V rms
Insertion loss(dB)	≤ 0.1dB max/1GHz typ

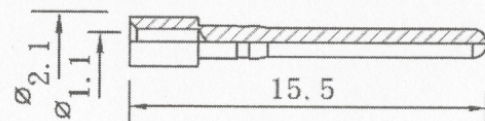


NOTE: FINISH (PLATING THICKNESS IN MICRO-INCHES)
 1. BRASS PER JIS-C3604
 2. CONNECTOR INTERFACE PER MIL-STD-348A
 3. PART TO BE CLEAN AND FREE BURRS
 4. NICKEL PL 70 μ" THICK OVER COPPER STRIKE
 5. GOLD PL 1-3 μ" OVER NICKEL PL 70 μ" THICK OVER COPPER STRIKE

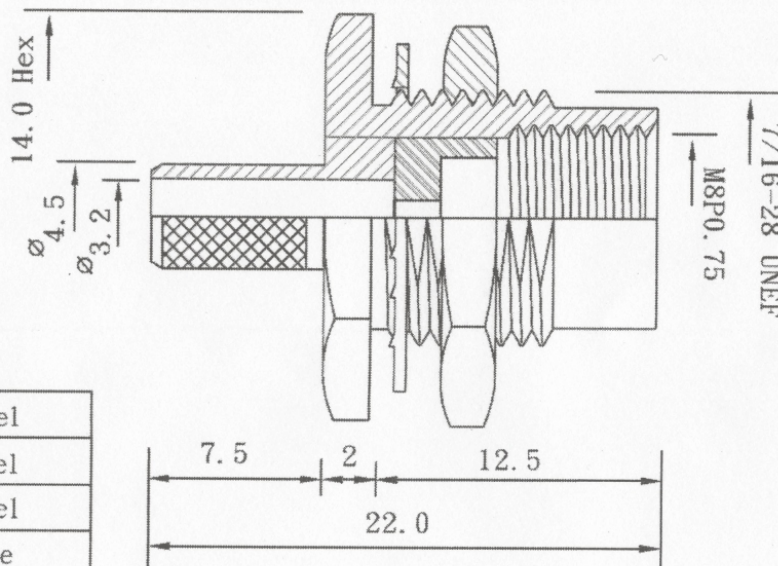


Mounting Holes



6	Washer	Brass	Nickel
5	Ferrule	Brass	Nickel
4	Nut	Brass	Nickel
3	Insulator	Delrin	White
2	Contact	Brass	Gold
1	Body	Brass	Nickel
NO	Description	Material	Finish

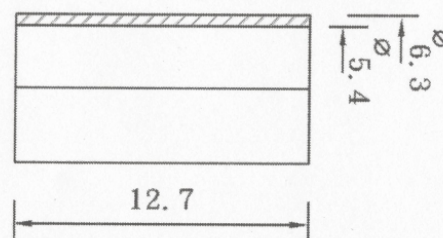

Recommended
Cable Stripping



1: Crimped Contact
Hex Crimp Size: .068"
2: Crimped Ferrule
Hex Crimp Size: .213"

www.bkl-electronic.de

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren. Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Markenstück 14 · 58509 Lüdenscheid
 Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · info@bkl-electronic.de

