




Artikel-Nr.: 072858

Bez.: DC-Einbaubuchse, Schalter in Ruhestellung geschl., Flachkontakte 90° abgewinkelt, mit Gewinde, Stift 2,1mm

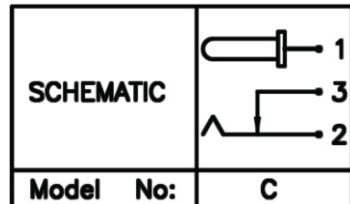


SPECIFICATIONS:
 Contact Resistance : 30mΩ max
 Current Rating : Max 5.0A , 24V DC
 Insulation Resistance : 100MΩ min. at DC 500V
 Dielectric Withstanding Voltage: AC 500V for one minute




10.	Washer	0.3T Steel	1	Nickel Plated
9.	Nut	2.1T Brass	1	Nickel Plated
8.	Insulator B	Red Vulcanited Fibre	1	Red Color
7.	Insulator A	Red Vulcanited Fibre	1	Red Color
6.	Pin(2.0φ)	Brass	1	Nickel Plated
5.	Bushing	Brass	1	Nickel Plated
4.	Pin Terminal	0.3T Brass	1	Silver Plated
3.	Break Terminal	0.3T Brass	1	Silver Plated
2.	Sleeve Spring	0.4T Phosphor Bronze	1	Silver Plated
1.	Housing	PBT	1	Black Color
NO.	Description	Material	Q'TY	Finish

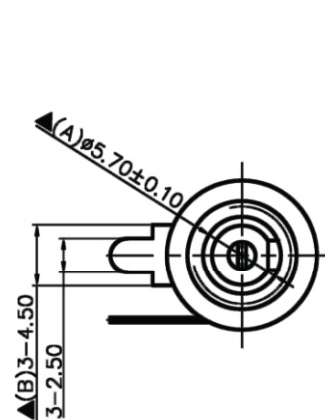

NUT

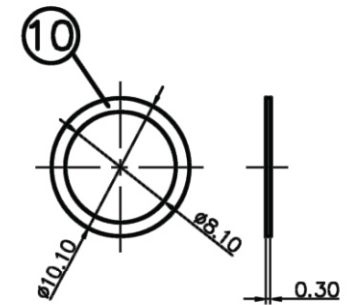

WASHER

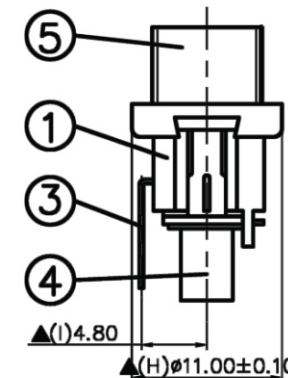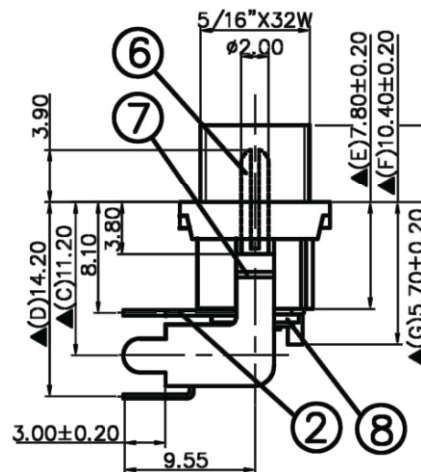

Pin Hole Layout
(Jack Bottom View)

www.bkl-electronic.de

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren. Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Markenstück 14 · 58509 Lüdenscheid
 Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · info@bkl-electronic.de

