



Bez.: Klinken-Einbaubuchse 3,5mm Stereo, mit 2 Schaltern, Einlochmontage, Ganzmetallausführung

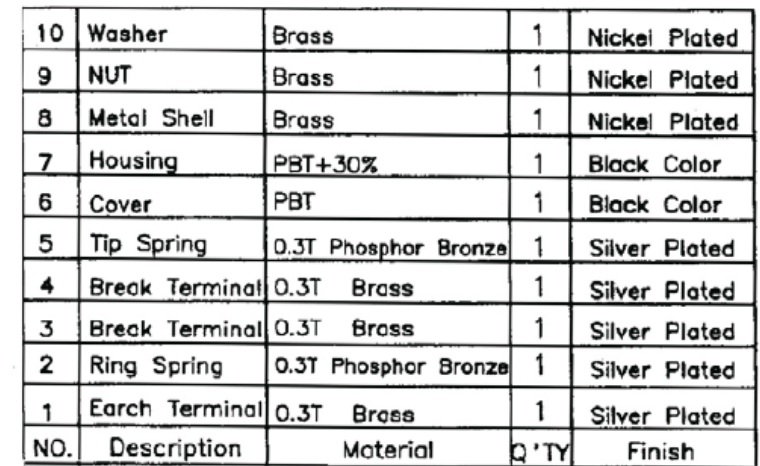

Contact Resistance : 30mΩ max
 Insulation Resistance : 100MΩ min. at DC 500V
 Dielectric Withstand Voltage : AC 500V for one minute



Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren. Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

