
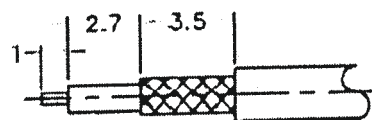


Artikel-Nr.: 0416504

Bez.: MMCX-Winkelstecker, 50 Ohm, Crimpausf., Teflon-Isolation, für Kabel RG 174/188/316U

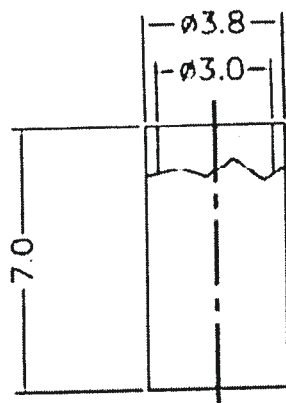

RECOMMEND STRIP DIM'S

SPECIFICATIONS:

IMPEDANCE: 50 OHM

FREQUENCY RANGE: 0-6 GHz

WORKING VOLTAGE: 170 V MAX

INSULATION RESISTANCE: 500 MEGOHMS MIN


DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 500 V MIN

CONTACT RESISTANCE: CENTER CONTACT: 10.0 MILLIOHMS

OUTER CONTACT: 5.0 MILLIOHMS

VSWR: STRAIGHT: 1.3 MAX

RIGHT ANGLE: 1.5 MAX

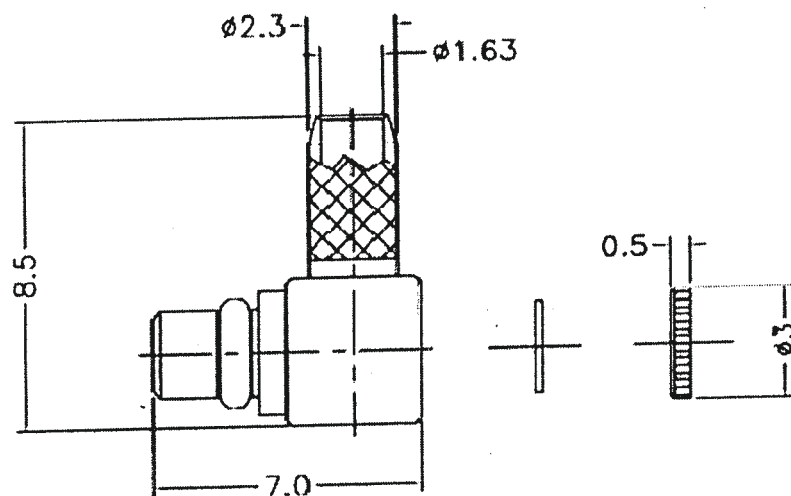

DESCRIPTION	MATERIAL	Q'TY	FINISH
COVER	BRASS	1	GOLD
BODY	BRASS	1	GOLD
INSULATOR	TEFLON	1	—
CONTACT RING	BERYLLIUM COPPER	1	GOLD
CENTER PIN	BRASS	1	GOLD
INSULATOR COVER	TEFLON	1	—
FERRULE	BRASS	1	GOLD

www.bkl-electronic.de

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen.

Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke.

Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren.

Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Märkenstück 14 · 58509 Lüdenscheid

Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · info@bkl-electronic.de

