



Artikel-Nr.: 0417500

Bez.: SSMB-Crimpstecker für RG 174/U, vergoldet



①

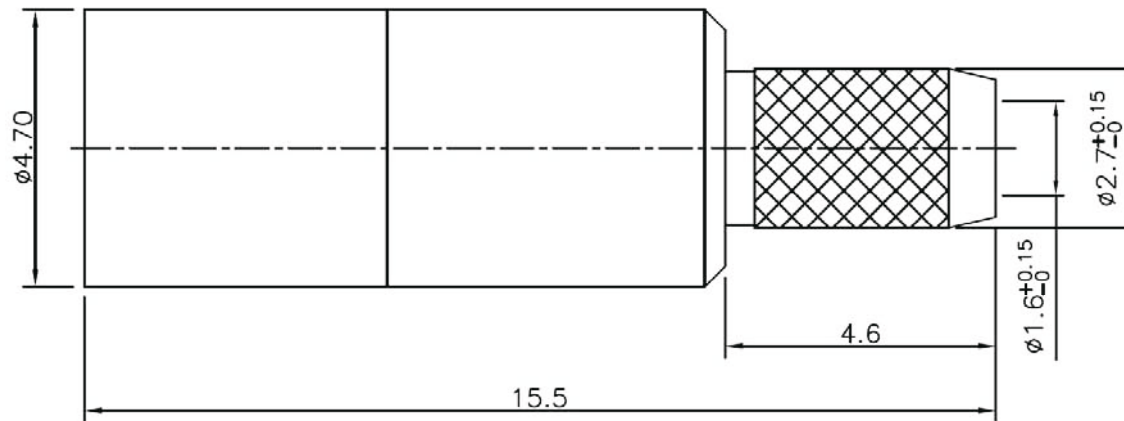

②

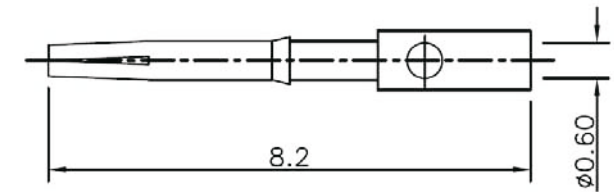

③

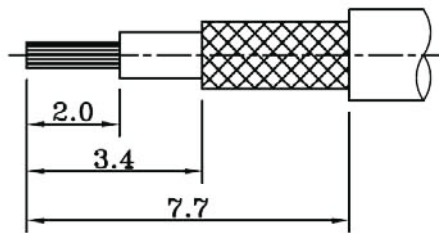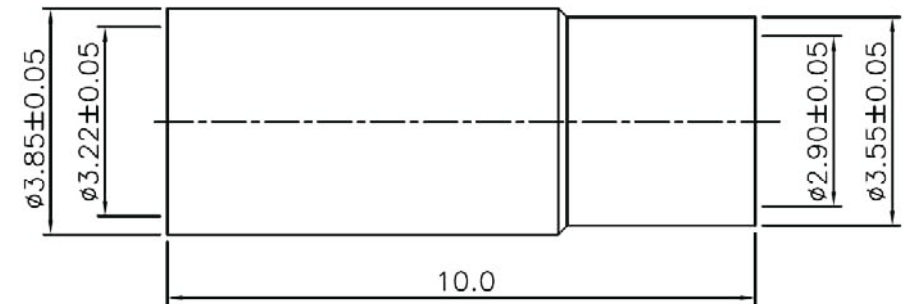

RECOMMENDED CABLE STRIPPING DIM'S

ELECTRICAL PERFORMANCE:

1. Impedance : 50 ohms
2. Frequency Range : 0~4 GHz
3. Working Voltage : 250 Vrms maximum
4. Dielectric Withstanding Voltage : 1000 Vrms maximum

3	FERRULE	BRASS	GOLD
2	CONTACT	BE. COPPER	GOLD 30u"
1	BODY	BRASS	GOLD
	INSULATOR	TEFLON	NONE
	OUTER CONTACT	BE. COPPER	GOLD
	SHELL	BRASS	GOLD
ITEM	DESCRIPTION	MATERIALS	FINISHED

www.bkl-electronic.de

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen.

Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke.

Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren.

Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Märkenstück 14 · 58509 Lüdenscheld

Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · info@bkl-electronic.de

