




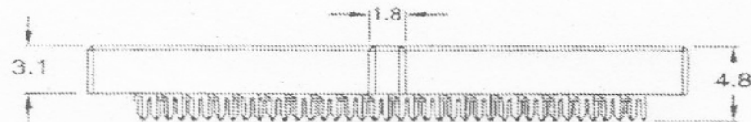


Artikel-Nr.: 10120612

Bez.: Pfosten-Verbinder 2 x 15 polig, vergoldet, Raster 1,27mm

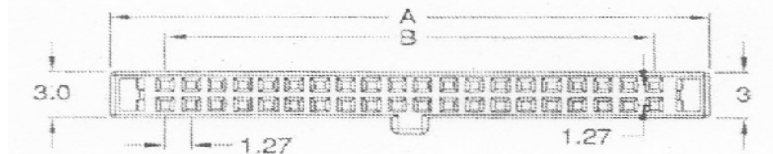

After Assembly 5.0

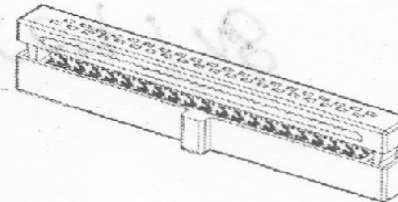

SPECIFICATIONS

Current Rating: 0.5 Amp

Dielectric Withstand: 250V AC

Insulator Resistance: 1000 MΩ min.

Contact Resistance: 30mΩ Max.

Operating Temperature: -40°C to +105°C

MATERIALS

Insulator: Glass, UL94V-0

P.B.T

Contacts: Phosphor Bronze

All materials must be RoHS compliant.

No. of Contacts	Dimensions(mm)	
	A	B
06	8.01	2.54
08	9.28	3.81
10	10.55	5.08
12	11.82	6.35
14	13.09	7.62
16	14.36	8.89
20	16.90	11.43
22	18.17	12.70
26	20.71	15.24
30	23.25	17.78
34	25.79	20.32
40	29.60	24.13
44	32.14	26.67
50	35.95	30.48
60	42.30	36.83
68	47.38	41.91
80	55.00	49.53

www.bkl-electronic.de

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen.

Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke.

Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren.

Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Märkenstück 14 · 58509 Lüdenscheid

Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · info@bkl-electronic.de

