


Artikel-Nr.: 072685

Bez.: DC-Hohlstecker, ohne Griffkörper zum direkten anspritzen, Innendurchmesser 2,5mm,
mit Verriegelung

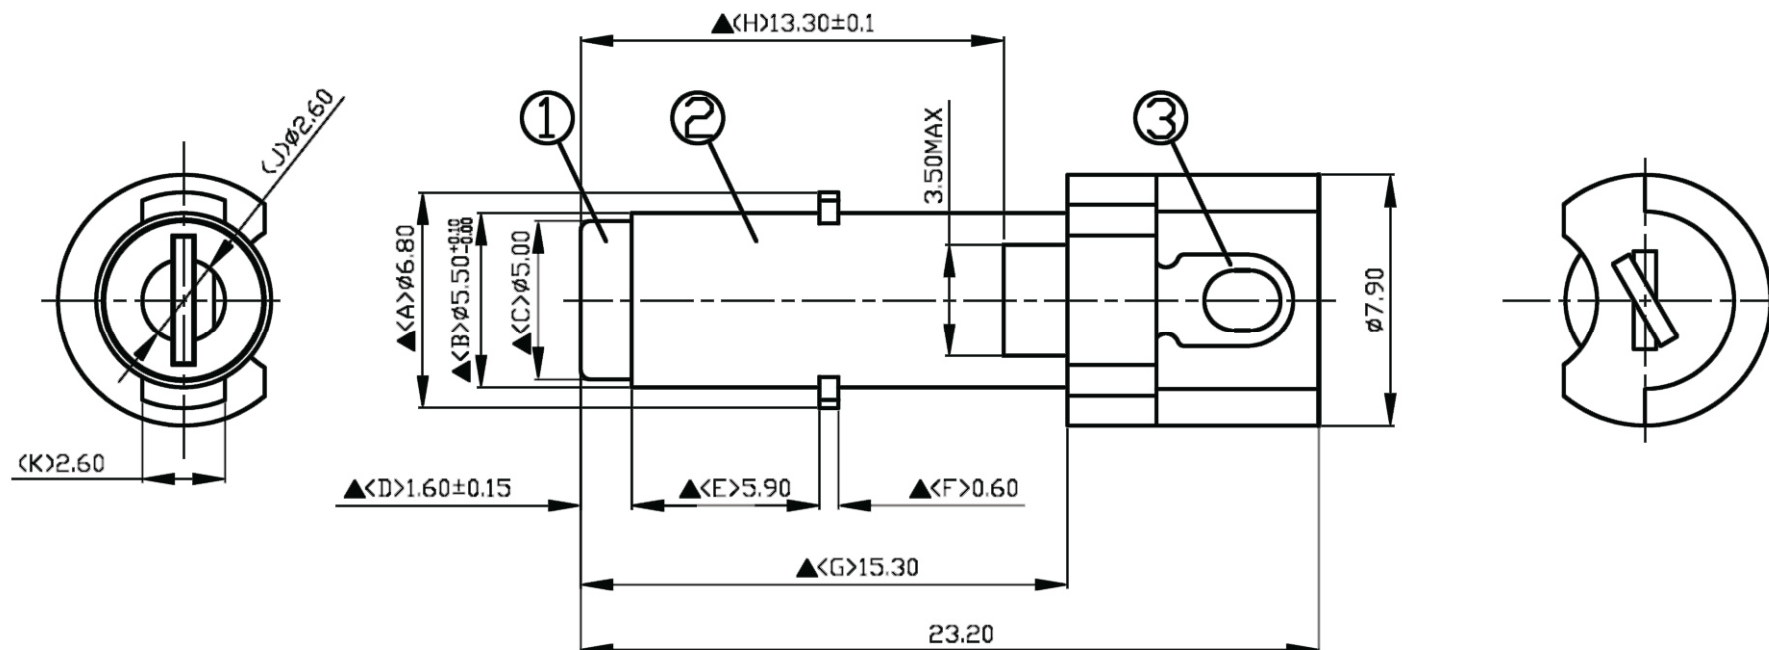

3.	Ground Terminal($\phi 2.6$)	0.6T Bronze	1	Nickel Plated
2.	Outer Sleeve	Brass	1	Nickel Plated
1.	Insulator Ring	POM	1	Black Color
NO.	Description	Material	Q'TY	Finish

SPECIFICATIONS:

Contact Resistance :30m Ω max
 Insulation Resistance :100M Ω min.at DC24V 5A
 Dielectric Withstand Voltage:AC 500V for one minute
 Remark: Δ :The Most Important Dimension

www.bkl-electronic.de

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren. Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Märkenstück 14 · 58509 Lüdenscheid

Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · info@bkl-electronic.de

