
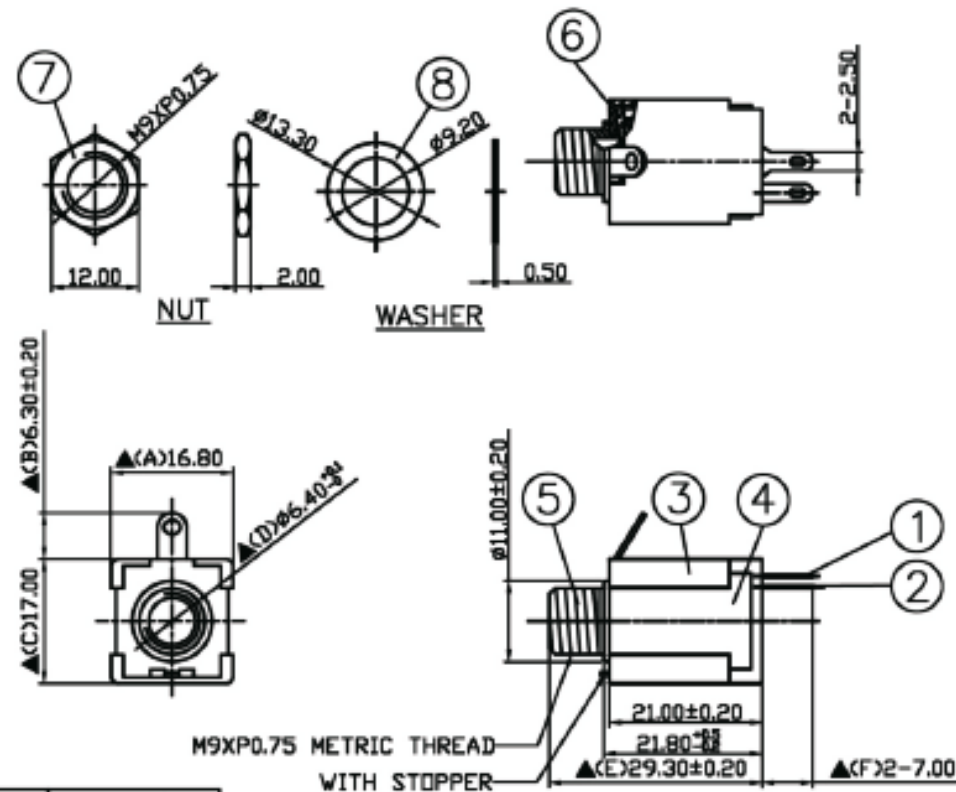


Artikel-Nr.: 1109032

Bez.: Klinkenbuchse 6,3mm mono, mit Schalter, unisol. Ausf.



8.	Washer	0.5T Steel	1	Nickel Plated
7.	Nut	2.0T Steel	1	Nickel Plated
6.	Insulator	Red Vulcanited Fibre	1	Red Color
5.	Barrel(W/Thread)	Brass	1	Nickel Plated
4.	Cover	0.5T Steel	1	Nickel Plated
3.	Housing	POM	1	Black Color
2.	Break Terminal	0.35T Phosphor Bronze	1	Silver Plated
1.	Tip Spring	0.35T Phosphor Bronze	1	Silver Plated
NO.	Description	Material	Q'TY	Finish

SPECIFICATIONS:
 Contact Resistance : 30mΩ max
 Insulation Resistance : 100MΩ min. at DC 500V
 Dielectric Withstanding Voltage: AC 500V for one minute
 Remark: ▲: The Most Important Dimension

www.bkl-electronic.de

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren. Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Markenstück 14 · 58509 Lüdenscheid
 Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · info@bkl-electronic.de

