
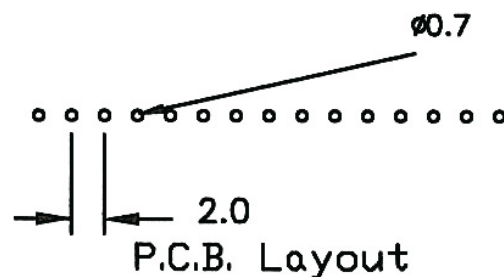
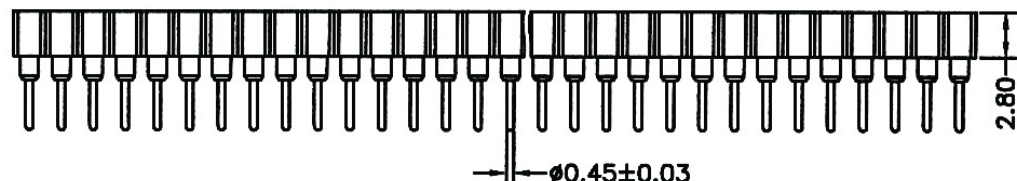


Artikel-Nr.: 10120700

Bez.: Präzisions-Buchsenleiste 20 polig, selectiv vergoldet, Raster 2,00mm, nicht trennbar

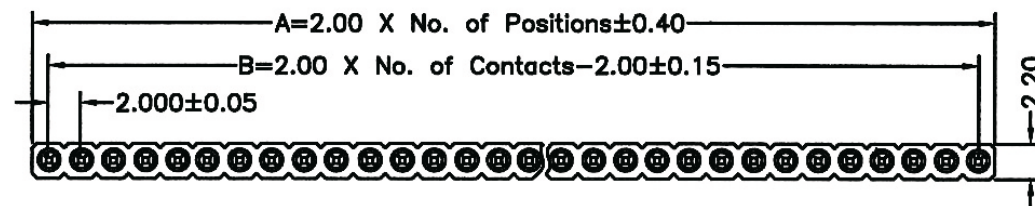


Material:

Pin(outer sleeve): Brass,machined CuZn38Pb2
Clip(contact 6 finger): Beryllium Copper,heat treated
Plating(outer sleeve):
Tin plated:2 $\frac{1}{2}$ gm/80 $\frac{1}{2}$ g"Ni, 5 $\frac{1}{2}$ gm/200 $\frac{1}{2}$ g"Sn
Gold Plated:2 $\frac{1}{2}$ gm/80 $\frac{1}{2}$ g"Ni,Full gold
Plating(contact): 2 $\frac{1}{2}$ gm/80 $\frac{1}{2}$ g"Ni, gold or Tin plated
Insulator(black): Glass filled thermoplastic polyester
UL94V-0

Electrical:

Current rating: 3Amps/contact max.
Contact resistance: $\leq 4\text{m}\Omega$ /contact
Insulation resistance: $\geq 1000\text{M}\Omega$ at V=100V
Operating voltage: 60VAC/DC



Mechanical:

Average insertion force with steel pin of
 $\varnothing 0.43\text{mm}/0.17$ " : <50g
Average withdrawal force with steel pin of
 $\varnothing 0.43\text{mm}/0.17$ " : >15g min.
Mechanical life cycle:min.200
Operating temperatures: Gold Plated:-55 ϕ XC to+105 ϕ XC
Tin plated:-40 ϕ XC to+105 ϕ XC
Soldering temperature: +260 ϕ XC,10s max.

www.bkl-electronic.de

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren. Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Märkenstück 14 · 58509 Lüdenscheid
Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · info@bkl-electronic.de

