

Artikel-Nr.: 0409090


Bez.: SMA Crimpstecker Belden H-155, komplett vergoldet

Impedance	50 Ω
Ferquency range	0~18 GHz(on semi-rigid cable) 0~12.4GHz(on fleible cable)
Voltage rating	RG-55,58,141,142,223,303 500: volts peak RG-122,174,188,316,375: 375 volts peak
VSWR (straight connectors)	RG-55 group: 1.15+0.011(GHz) RG-178 group: 1.20+0.251(GHz)
other (MIL-C-39012 cable connectors)	Contact resistance Center contact: 2.0 milliohm Body contact: 2.0 milliohm Insertion loss:0.03 $\sqrt{f}$ (GHz) dB max Insulation resistance:5000 megohms(min)

NOTE: FINISH (PLATING THICKNESS IN MICRO-INCHES)

1. BRASS PER JIS-C3604
2. TEFLON PER ASTM D1457 AND ASTM D1710
3. GOLD PL 1-3 μ " OVER NICKEL PL 70 μ " THICK
OVER COPPER STRIKE

6	Ferrule	Brass	Gold
5	Gasket	Rubber	Red
4	Hex Shell	Brass	Gold
3	Insulator	Teflon	White
2	Contact	Brass	Gold
1	Body	Brass	Gold
No	Description	Material	Finish

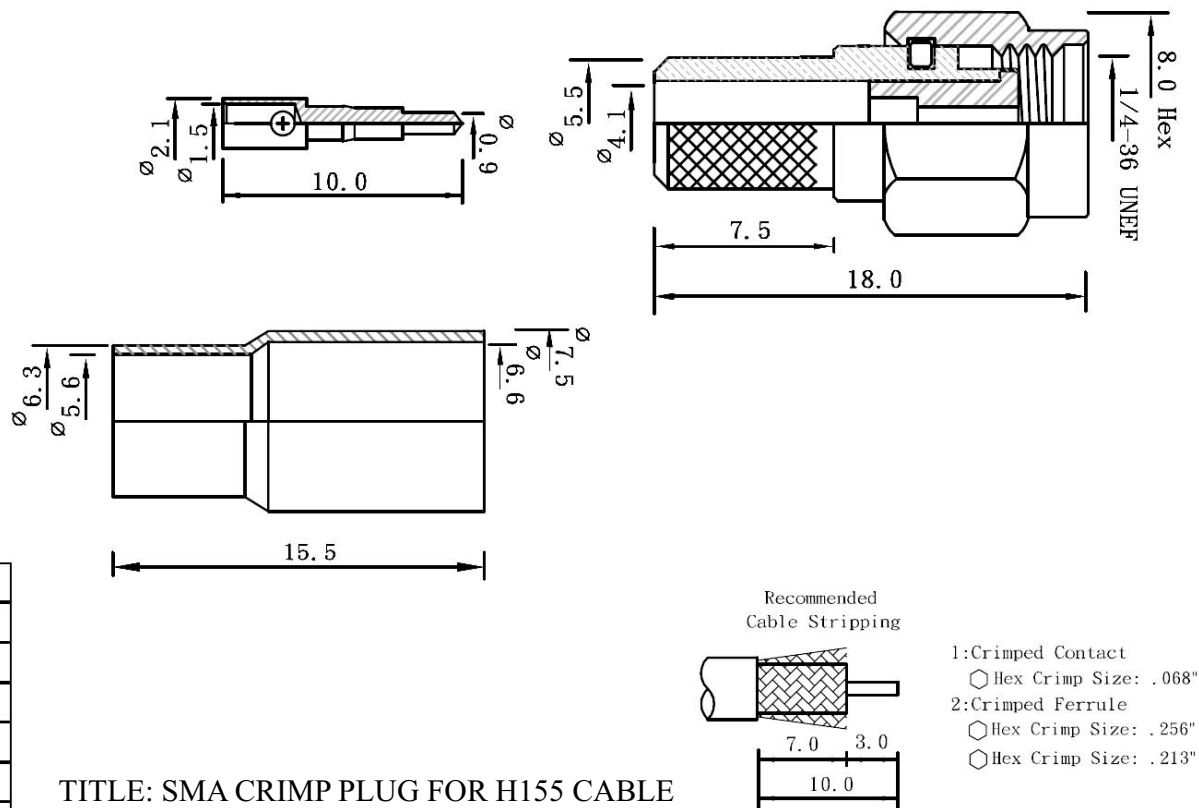

TITLE: SMA CRIMP PLUG FOR H155 CABLE

RoHS COMPLIANT

www.bkl-electronic.de

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen.

Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke.

Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren.

Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Märkenstück 14 · 58509 Lüdenscheid

Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · info@bkl-electronic.de

