


Artikel-Nr.: 0909000

Bez.: DVI-Einbaubuchse 24+5, Printausführung 180°

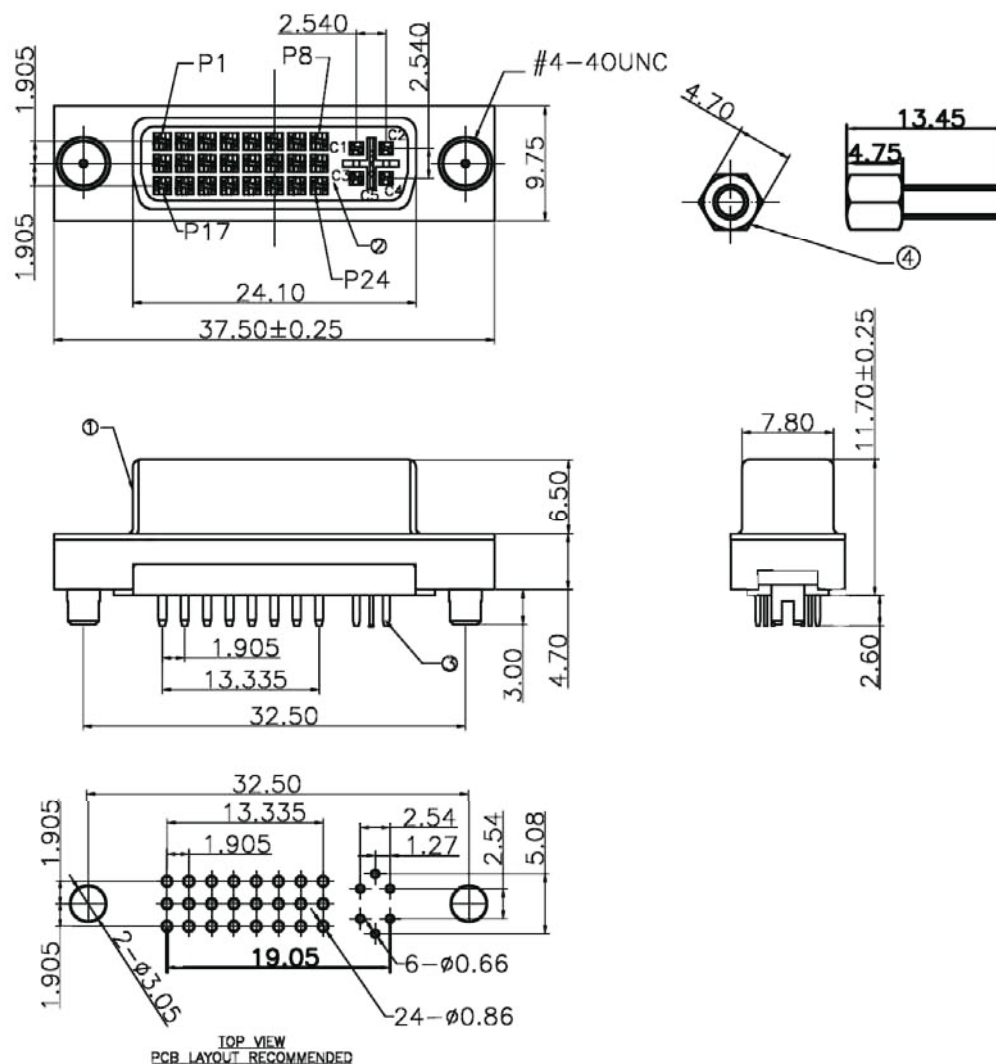

Physical:

Housing: NY66, UL 94V-0

Contact: Brass

Shield: Spcc

Specifications:

Current Rating: 1.5A

Insulation Resistance: 1000M ohm min

Contact Resistance: 30m ohm max

Dielectric Withstanding Voltage:

AC 500V For 1 Minute

Temperature Rating: -20°C To +80°C

Wave Soldering Temperature:

Lead Part: 245±5°C, 5Sec

RoHS Part: 260±5°C, 5Sec

④	SCREW	BRASS	Ni-Plating
③	TERMINAL	BRASS	Sn/Au-Plating
②	HOUSING	NY66	IVORY
①	SHELL	SPCC	Ni-Plating
NO	PART NAME	MATERIAL	STATUS

1. MOUNTING OPTION:

“5” WITH SCREWS ASSEMBLED

www.bkl-electronic.de

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen.

Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke.

Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren.

Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Märkenstück 14 · 58509 Lüdenscheid

Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · info@bkl-electronic.de

