

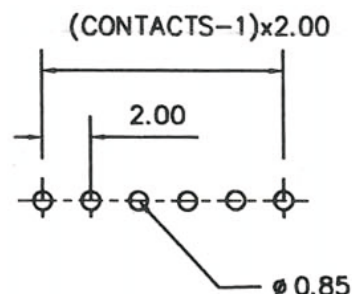
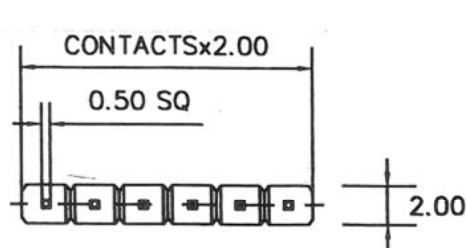


Artikel-Nr.: 10120401

Bez.: Stiftleiste 20 polig einreihig, gerade, Raster 2,00mm, vergoldete Kontakte



RECOMMENDED P.C.B LAYOUT

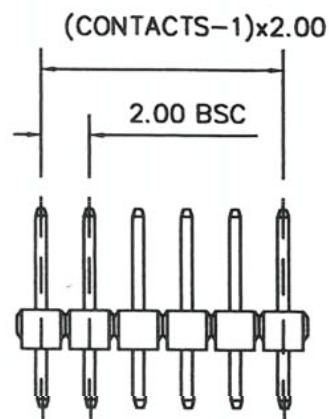

A: 8.50 mm B: 4.00 mm C: 2.70 mm

SPECIFICATIONS

Current Rating: 1.0 Amp

Dielectric Withstand: 1000V AC

Insulator Resistance: 5000 MΩ min.

Contact Resistance: 20mΩ Max.

Operating Temperature: -55°C to +105°C

MATERIALS

Insulator: Thermoplastic, UL94V-0

P.B.T or Nylon-6T

Contacts: Copper Alloy

All materials must be RoHS compliant.

1x20 pol.

1X11	1X31
1X12	1X32
1X13	1X33
1X14	1X34
1X15	1X35

002~040

2. INSULATOR MATERIAL:

“ ” PBT

www.bkl-electronic.de

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen.

Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke.

Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren.

Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Märkenstück 14 · 58509 Lüdenscheid

Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · info@bkl-electronic.de

