


Artikel-Nr.: 0416500

Bez.: MMCX-Stecker, 50 Ohm, Crimpausf., Teflon-Isolation, für Kabel RG 174/188/316U

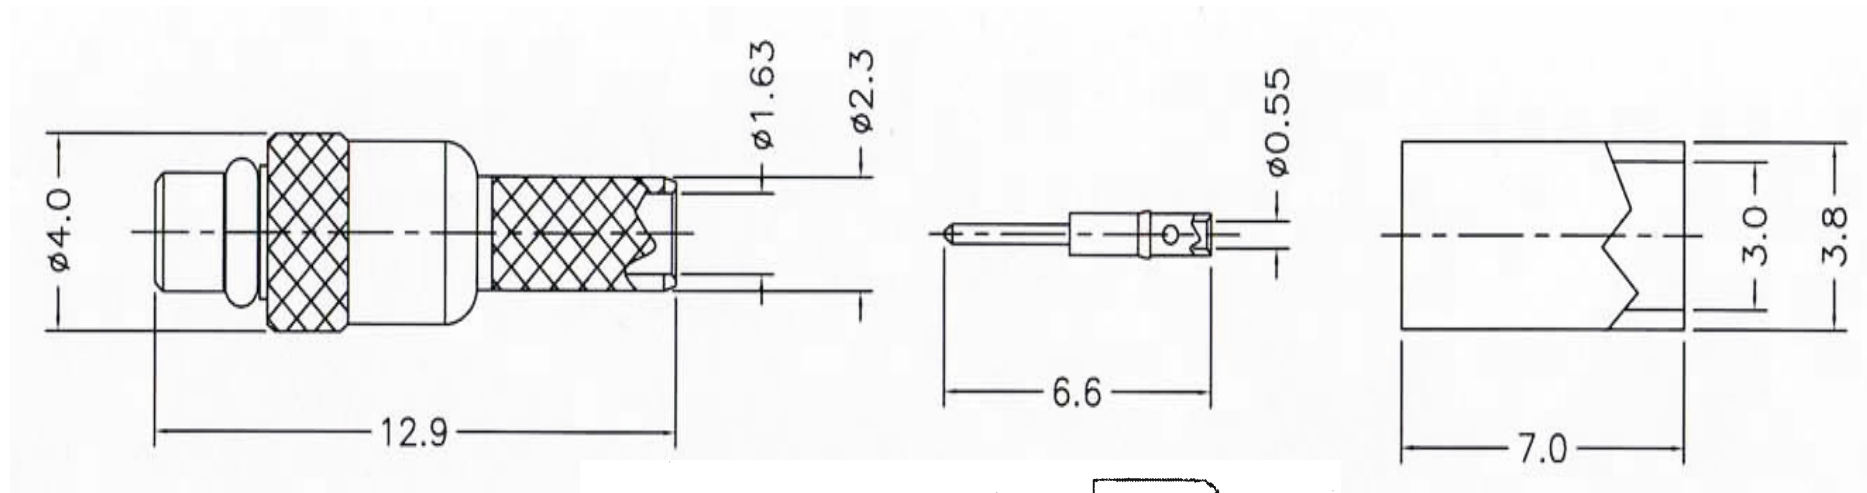

SPECIFICATIONS:

IMPEDANCE: 50 OHM

FREQUENCY RANGE: 0-6 GHz

WORKING VOLTAGE: 335 V MAX

INSULATION RESISTANCE: 5,000 MEGOHMS MIN

DIDLECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 1,000 V MIN

CONTACT RESISTANCE: CENTER CONTACT: 5.0 MILLIOHMS

O UTER CONTACT: 1.0 MILLOHMS

VSWR: STRAIGHT: 1.0 MAX

RIGHT ANGLE: 1.1 MAX

Recommended Cable Stripping Dim's

DESCRIPTION	MATERIAL	Q'TY	FINISH
FERRULE	BRASS	1	GOLD
CENTER PIN	BRASS	1	GOLD 30u"
BODY	BRASS	1	GOLD 3u"
INSULATOR	TEFLON	1	---
RING	BERYLLIUM COPPER	1	GOLD
BODY	BRASS	1	GOLD 3u"

www.bkl-electronic.de

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen.

Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke.

Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren.

Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Märkenstück 14 · 58509 Lüdenscheid

Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · info@bkl-electronic.de

