


Artikel-Nr.: 0409083

Bez.: SMA-Reverse, Stecker 50 Ohm, vergoldete Crimpauf., Teflon-Isolation, RG 174/316

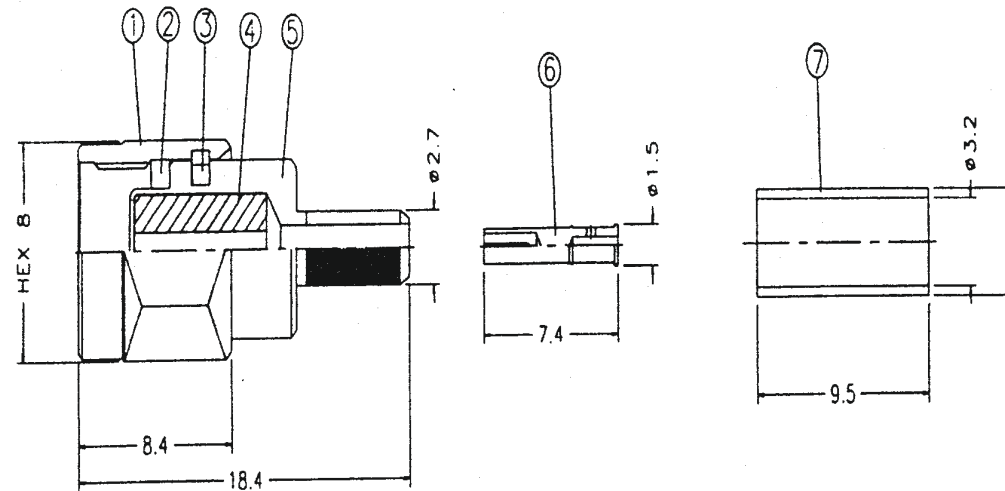

7	FERRULE	BRASS	1	NICKEL
6	CENTER PIN	BERYLLIUM COPPER	1	GOLD
5	BODY	BRASS	1	NICKEL
4	INSULATOR	TEFLON	1	
3	INNER RETAINING RING	STAINLESS	1	NICKEL
2	GASKET	S.L.RUBBER	1	
1	SHELL	BRASS	1	NICKEL
NO	DESCRIPTION	MATERIAL	Q'TY	FINISH

Dimensions Are In Millimeters
Unless Otherwise Specified
Tolerances

0.5-6	= ± 0.2
6-30	= ± 0.4
30-120	= ± 0.6
120-315	= ± 1.0
315-1000	= ± 1.6
1000-2000	= ± 2.4

www.bkl-electronic.de

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren. Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Markenstück 14 · 58509 Lüdenscheid
Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · info@bkl-electronic.de

