Artikel-Nr.: 0204028

Bez.: Mini-DIN-Einbaubuchse 8-pol., mit angecrimptem Kabel AWG 26, Kabellänge ca. 10cm

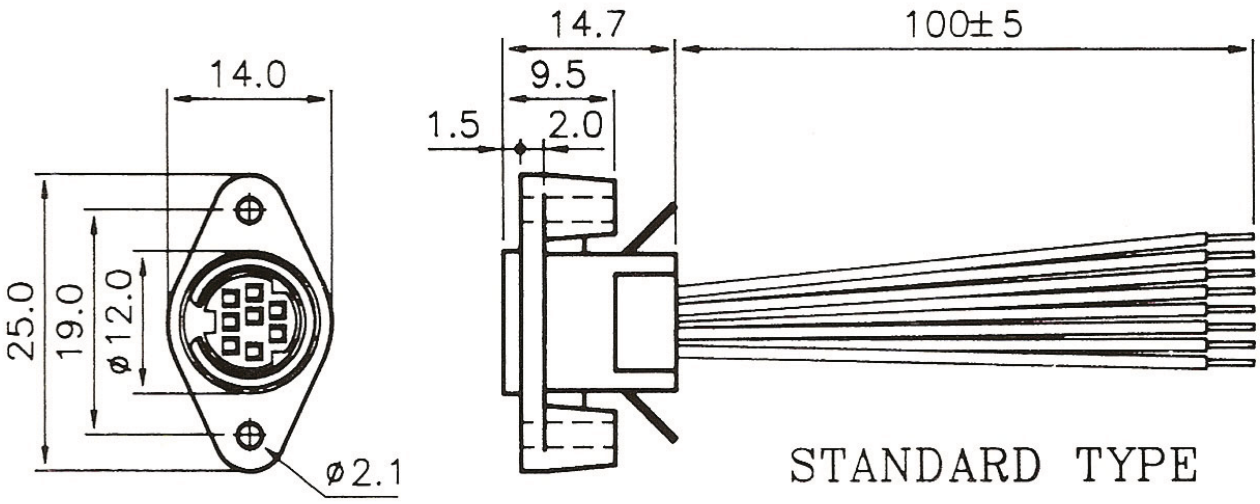

Rating: 100V AC 1A MAX or
12V DC 2A MAX
Insulation Resistance: 50MÙ min. at 250V DC
Dielectric Strength: 250V AC/1minute
Contact Resistance: 30mÙ MAX
Insertion Force: 4.5kg MAX
Withdrawal Force: 0.9kg~3kg
Wire: AWG#26
All materials must be RoHS compliant.

ARRANGEMENT OF CONTACTS						
NO. OF CONTACTS		3	4	5	6	8
WIRE COLOR	1	BLACK	BLACK	BROWN	BROWN	BROWN
	2	GREEN	GREEN	BLACK	WHITE	WHITE
	3	ORANGE	YELLOW	GREEN	BLACK	BLACK
	4	---	RED	YELLOW	GREEN	BLUE
	5	---	---	RED	YELLOW	GREEN
	6	---	---	---	RED	YELLOW
	7	---	---	---	---	ORANGE
	8	----	---	---	---	RED

www.bkl-electronic.de
Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen.
Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke.
Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren.
Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.
BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Märkenstück 14 · 58509 Lüdenscheid
Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · info@bkl-electronic.de