


Artikel-Nr.: 0415200

Bez.: 1.6 / 5.6-Kupplung, 75 Ohm, Crimpausführung, Teflon-Isolation, für RG 179/187

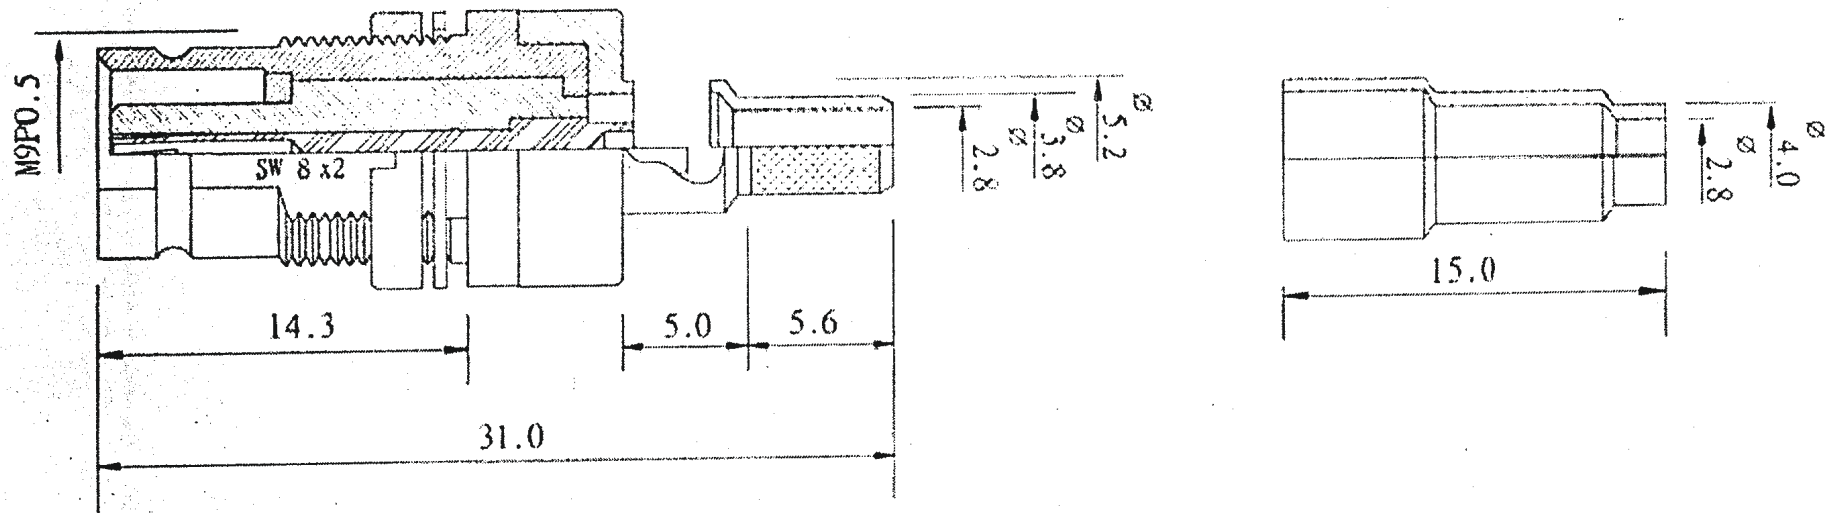


*

IMPEDANCE	75Ω
FREQUENCY RANGE	0 to 4.0 GHz
VSWR (STRAIGHT CONNECTORS)	• • • • •
INSULATION RESISTANCE	• • 10 ⁴ MΩ
CENTER CONTACT RESISTANCE	• • • • • Ω
OUTER CONTACT RESISTANCE	• • • • • Ω • • •
TEST VOLTAGE	1000V rms
WORKING VOLTAGE	330V rms
RF-LEAKAGE (dB)	• • 90 dB

NO	DESCRIPTION	MATERIAL	FINISH
1	BODY	BRASS	NICKEL
2	CONTACT	PH/BRONZE	GOLD
3	INSULATOR	TEFLON	NONE
4	NUT	BRASS	NICKEL
5	FERRULE	BRASS	NICKEL
6	WASHER	BRASS	NICKEL

Mounting Holes



www.bkl-electronic.de

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren. Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Märkenstück 14 · 58509 Lüdenscheid

Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · info@bkl-electronic.de

