





Artikel-Nr.: 10120405

Bez.: Stiftleiste 20 polig einreihig, gewinkelt, Raster 2,00mm, vergoldete Kontakte

CONTACTS	1X21
1X2	1X22
1X3	1X23
1X4	1X24
1X5	1X25
1X6	1X26
1X7	1X27
1X8	1X28
1X9	1X29
1X10	1X30
1X11	1X31
1X12	1X32
1X13	1X33
1X14	1X34
1X15	1X35
1X16	1X36
1X17	1X37
1X18	1X38
1X19	1X39
1X20	1X40

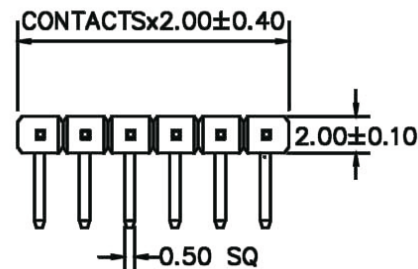

RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT

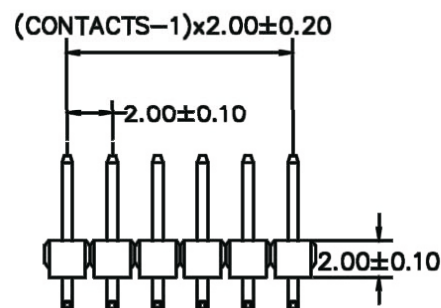

A: 4.00 mm B: 2.80 mm C: 1.50 mm

MATERIAL

HOUSING : THERMOPLASTIC UL94V-0

CONTACT : COPPER ALLOYS

SPECIFICATION

CURRENT: 1A

OPERATING TEMPERATURE: -55°C TO $+105^{\circ}\text{C}$

CONTACT RESISTANCE : 20 MILLIOHMS MAX

INSULATION RESISTANCE : 5000 MEGAOHMS MIN

DIELECTRIC STRENGTH : 1000 VAC MIN

www.bkl-electronic.de

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen.

Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke.

Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren.

Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Märkenstück 14 · 58509 Lüdenscheid

Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · info@bkl-electronic.de

