



Artikel-Nr.: 10120811

Bez.: Präz.-Buchsenleiste 2 x 13 polig, 2-reihig, gerade, Raster 2,54mm, Kont. selektiv verg. Bauhöhe 7mm

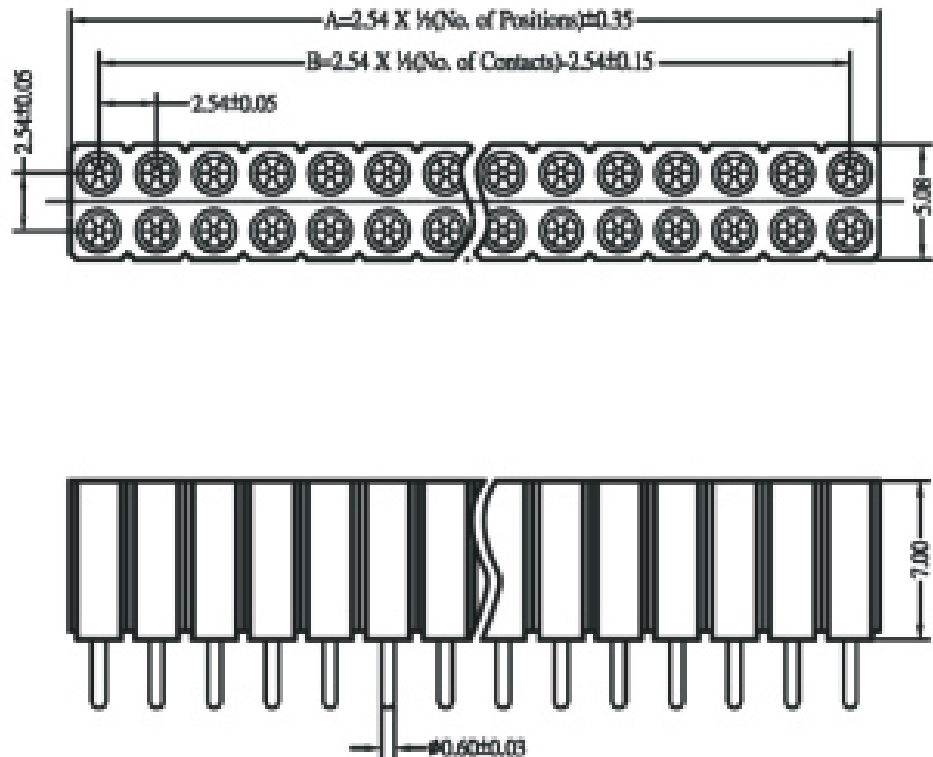

Technical Data

Material:

Pin(outer sleeve): Brass, machined CuZn38Pb2

Clip/contact & finger: Beryllium Copper, heat treated

Plating(outer sleeve):

Tin plated: 2um/80u" Ni, 5um/200u" Sn

Gold Plated: 2um/80u" Ni/Full gold

Plating(contact): 2um/80u" Ni, gold or Tin plated

Insulator(black): Glass filled thermoplastic polyester UL94V-0

Electrical:

Current rating: 3Amps/contact max.

Contact resistance: $\leq 4m\Omega$ /contact

Insulation resistance: $\geq 1000M\Omega$ at V=100V

Operating voltage: 60VAC/DC

Mechanical:

Average insertion force : $\sim 250g$

with steel pin of $\phi 0.7mm - \phi 0.8mm$ or $500.64mm$

Average withdrawal force : $\sim 50g$

with steel pin of $\phi 0.7mm - \phi 0.8mm$ or $500.64mm$

Mechanical life cycle min. 200

Operating temperatures: Gold Plated: $-55^{\circ}C$ to $+105^{\circ}C$

Tin plated: $-40^{\circ}C$ to $+105^{\circ}C$

Soldering temperature: $+260^{\circ}C$, 10s max.

www.bkl-electronic.de

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen.

Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke.

Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren.

Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Märkenstück 14 · 58509 Lüdenscheid

Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · info@bkl-electronic.de

